
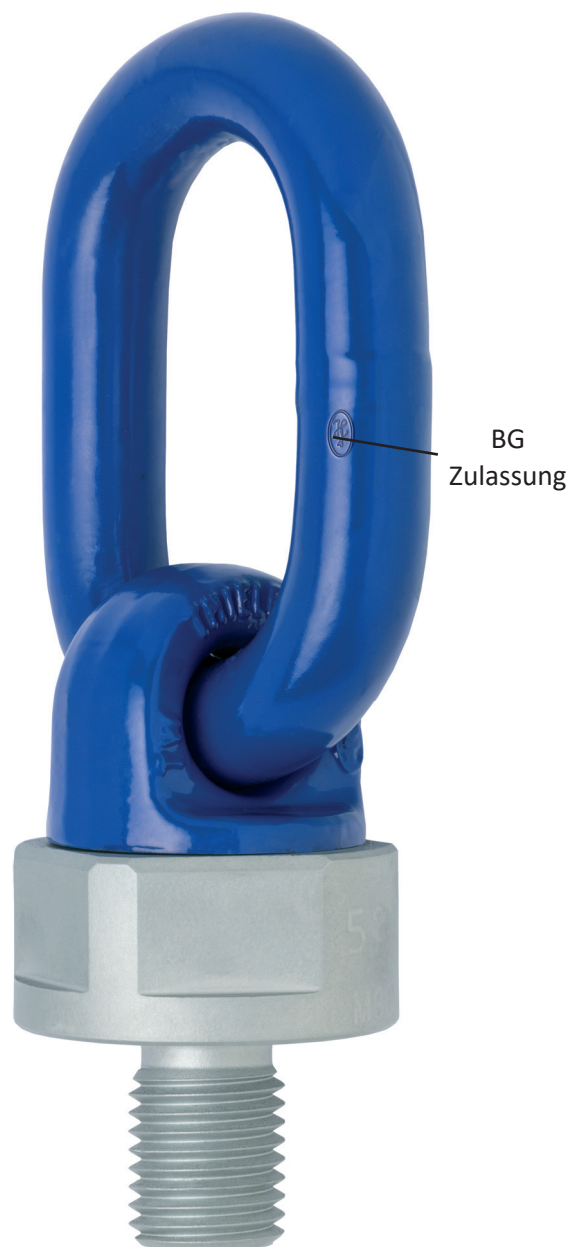


*The Name*  
for Safety.



## X-TREME ANSCHLAGPUNKT TWN 1830

- Güteklasse 10
- In Gewindeabmessungen von M10 - M100 verfügbar
- Volle Belastbarkeit in alle Zugrichtungen
- Durch integriertes Kugellager für Hebe- und Wendevorgänge gut geeignet
- Unter Last drehbar
- Kompakte Bauweise
- Lieferung mit Gewindetransportschutz
- Optimaler Oberflächenschutz
- Einfache Montage durch Maulschlüssel
- 100% rissgeprüft
- 3D-Daten verfügbar
- BG-Zulassung (GS M0 15-04) 



*The Name*  
for Safety.



## X-TREME LIFTING POINT TWN 1830

- Grade 100
- In thread size M10 - M100 available
- Full Load capacity in all pulling directions
- Well suited for lifting and turning operations due to integrated ball bearing
- Turnable under load
- Compact design
- Thread transport protection
- Optimum surface protection
- Easy assembly with standard jaw wrench
- 100% crack tested
- 3D-data available
- Occupational accidental insurance approved (GS M0 15-04) 